



# یاقوت

شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز



**خط مشی شرکت ماشین سازی یاقوت** هدف خود رادرک نیازهای مشتریان و تامین خواسته های آنان می دارد و بر این باور است که ما فقط یک زمین داریم و زندگی امروز و فردای ما به آن وابسته است و خود را مسئول حفظ آن می دانیم و همچنین منابع انسانی را بزرگترین سرمایه شرکت محسوب و به منظور حفظ سلامت آنها از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم.

بدین ترتیب خط مشی تیم مدیریت یکپارچه خود رادر راستای رضایت کلیه طرفهای ذی نفع با رعایت استانداردهای بین المللی به صورت زیر اعلام می نماید:

شعار استراتژیکی ماشین سازی یاقوت متمایز:

- تحویل به موقع
- قیمت مناسب
- مرغوبیت کالا

**اهداف کلان شرکت:**

- ✓ افزایش ۲۰ درصدی سبد محصولات تولیدی خود برای جلب رضایت مشتریان
- ✓ افزایش مستمر کیفیت بالای محصولات و خدمات پس از فروش
- ✓ اخذ سیستمهای یکپارچه مدیریت مالی جامع
- ✓ کاهش قیمت تمام شده محصولات و پائین آوردن هزینه های تولید برای توانایی رقابت برای اخذ بازارهای هدف در منطقه خاور میانه و آسیای میانی
- ✓ دارا بودن سیستم مشارکتی در تمامی لایه ها و سطوح سازمان
- ✓ ایجاد سیستم جامع تولید انعطاف پذیر و ناب و همچنین منابع انسانی با قابلیت انطباق
- ✓ بروز نمودن استانداردهای ایمنی منطبق بر استانداردها و مولفه های قانونی
- ✓ بستر مناسب جهت ماندگاری بالای پرسنل
- ✓ دارای سیستم جلوگیری از آلودگی محیط زیست
- ✓ رشد سالانه ۱۵ درصدی به درامدها

**رویکرد مدیریت:** با رویکرد سیستمهای نوین مدیریتی در حوزه زمان به صورت سالانه - فصلی - ماهانه روزانه - ساعتی - دقیقه ای و همینطور با نگاه عمیق به ارزشهای سازمانی و اجرایی نمودن یک فرهنگ ناب و اصیل که ریشه در فلسفه وجودی سازمان با رویکردهای سخت کوشی

شایط کاری آراسته، انصاف، عدالت، احترام و خدمت بدون عیب و نقص به مشتری و مشاغلی برای تمام دوران زندگی بعنوان فرهنگ عالی و عملکرد با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی از خود متبلور نماید که این فرهنگ به چهار پایه اساسی کرسی دارد.

✓ باورهای راسخ

✓ ارزشهای اصیل

✓ تجربیات پیشکسوتان

✓ مفروضات بنیانگذار

تا نسبت به ایجاد ظرفیت و کارآفرینی باافق دید اشتغالزایی و سود آوری و افزایش آگاهی و آموزش ضمن خدمت برای آینده بهتر و میل به کمال برای نسل های آینده اهتمام ورزیم.



**YAGHUT**

گروه صنعتی یاقوت در سال ۱۳۸۹ هجری شمسی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار به منظور تولید انواع تریلر احداث گردید. این شرکت یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سرمایه گذاری فولاد گسترش کوثر وابسته به هدبینگ مادر - تخصصی توسعه سرمایه گذاری دریک می‌باشد و از سهامداران عمدۀ این شرکت می‌توان به شرکت‌های هواپیمایی آتا، گسترش فولاد تبریز و ... اشاره نمود. این واحد صنعتی با در اختیار داشتن تجهیزات، امکانات و فضای کارگاهی منحصر به فرد و همچنین با بهره گیری از مدرنترین تکنولوژی روز اروپا و رعایت مرافق مختلف کنترل کیفی خطوط تولیدی مطابق با استانداردهای اروپا، به یکی از واحدهای فعال صنعتی کشور تبدیل شده است. کارخانجات گروه صنعتی یاقوت با بهره گیری از ماشین آلات و نیروهای متخصص آموزش دیده در واحدهای صنعتی، هم‌اکنون یکی از کارخانجات معترض و مطرح می‌باشد.

#### چشم‌انداز:

##### چشم‌انداز شرکت یاقوت در افق ۶ ساله:

شرکت پویا و سودآور در منطقه خاور میانه و افزایش سهم بازار ۲۰ درصدی تا افق ۱۴۰۰

##### ماموریت:

شرکت یاقوت بعنوان یک شرکت معترض - پیشرو و چاپک مسئولیت تولید و خدمات پس از فروش انواع تریلرهای چادری (تابت - متحرک)، کفی، کانتینر بر و کمپرسی تانکر، بونکر و مخازن LPG را بر عهده دارد.

##### نقاط قوت یاقوت:

دارای بزرگترین محوطه به وسعت ۴۰ هکتار سالنهای تولید ساخته شده در فاز اول به مساحت ۴۰,۰۰۰ متر مربع

##### ماشین آلات آلمانی

خط رنگ از ۱۸ تا ۴۴ متر خط شات بلاست مدرن

##### دستگاههای جوش CO2 ساخت EWM آلمان

نیروهای ماهر و متخصص جوشکاران دارای مدرک جوش از انجمن جوش ایران



استقرار استاندارد بین‌المللی OHSAS 18001 : 2007 - ISO 1400 : 2004 - ISO 9001 : 2008

##### ...MSA, SPC, QFD و ...

بهره گیری از ابزارهای مدرن و بروز مدیریت کیفیت مانند MSA, SPC, QFD و ...

کلیه محصولات این شرکت دارای مجوز شماره گذاری و سند مالکیت از پلیس راهور ناجا، گارانتی و خدمات پس از فروش در استان‌های کشور می‌باشد.



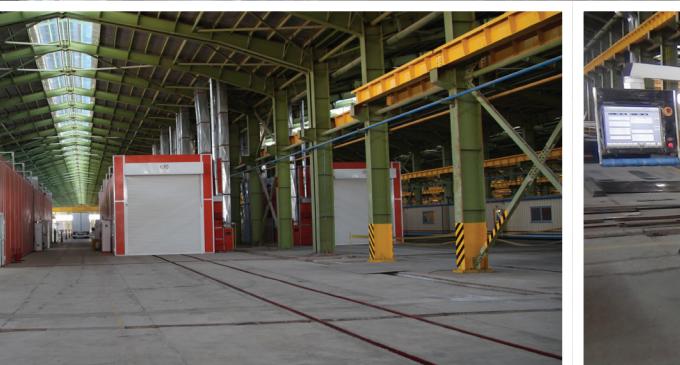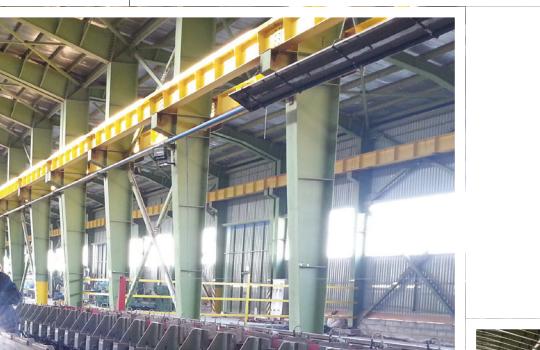




## تجهیزات قابل سفارشی

### متعلقات

- درب بغل(درب) از پروفیل های آلمانیومی مخصوص
- رینگ و لاستیک زایپس
- مکانیزم تنظیم ارتفاع
- بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک
- زایپس بند دوبل
- دندنه پنج
- چهار عدد جعبه
- شش عدد گلگیر نیم دایره
- جای کپسول آتش نشانی
- منبع آب پلاستیکی
- پاکان کشویی عقب
- ضربه گیر دور درب (درب عقب و درب بغل)
- کل پخش کن گلگیر
- نگهدارنده درب عقب
- قالب و زنجیر مهار بار در کف
- Lifting Roof

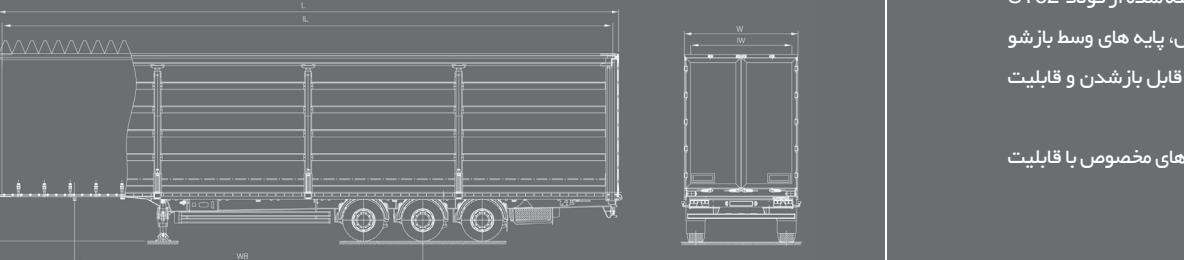

### مشخصات فنی

ابعاد خارجی: طول: ۱۳۷۵۰ میلی متر عرض: ۲۵۵۰ میلی متر ارتفاع: ۴۰۰۰ میلیمتر

ابعاد داخلی: طول: ۱۳۶۵۰ میلی متر عرض: ۲۴۸۰ میلی متر ارتفاع: ۲۷۸۰ میلیمتر

ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آبیازی با استحکام (ST52-3)

همراه با جوش CO2 توسط دستگاه های جوش EWM آلمانی نوع محور: سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی (SAF/BPW)

پایه توقف: دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۶ تن و استاتیکی ۵۰ تن (JOST/SAF)

سیستم ترمز: Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتوماتیک به همراه بوستر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن)

رنگ: عملیات رنگ طبق مراحل زیر در سالن های مجهر و بسیار پیشرفته انجام میگیرد.

۱- شات بلاست مطابق استاندارد SA2/5  
۲- یک لایه ضد زنگ آپوکسی بعنوان آستر

۳- رنگ نهایی از نوع پلی اورتان طبق نظر مشتری

سیستم برق: کلید ۷ بل با خط برق ۲۶ ولت، چراغ های عقب و بغل از نوع سیستم Aspock/Serplass اتریشی

رینگ: شش عدد رینگ یک تکه خارجی R22.5 - 11.75  
لاستیک: شش حلقه لاستیک تیوبلس 5.5 385/65R22.5

ساختار اتاق: پوشش کف از تخته چند لایه مقاوم ضد سایش یه ضخامت ۳۰ میلیمتر، تاج جلو و ستونهادر گوشها و پایه های وسط ساخته شده از فولاد-ST52

3 ، درهای عقب و بغل از پروفیلهای آلمانیومی مخصوص، پایه های، وسط بازشو و قابلیت جابجایی به صورت ریلی، سقف از نوع کشویی و قابل بازشدن و قابلیت تنظیم ارتفاع به اندازه ماکسیمم ۴۰ CM


نوع زیربند: بالنى با سیستم تعليق يادي به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع

میل ریش ۲ اینچ GF یا JOST آلمانی به همراه فلنج

چادر: چادر HEYTEX آلمانی از نوع پلیمر مخصوص و ماندگاری رنگ، کراما ۹۰۰ کرم چادر بغل کشویی و سقف کشویی

## 3- Axle Sliding Roof Curtainsider With Lift Master

### تریلر چادری کشویی سه محور

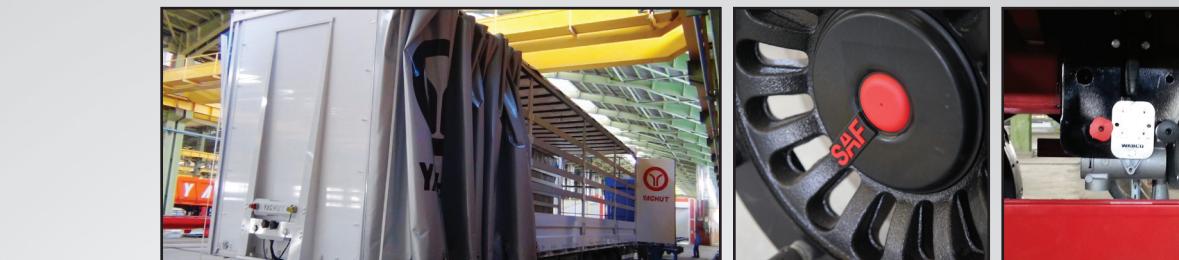



## تجهیزات قابل سفارشی

## متعلقات

## مشخصات فنی

- درب بغل(درب) از پروفیل های آلمانیومی مخصوص
- رینگ و لاستیک زپاس
- بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات
- وسیstem قفل پارک
- زپاس بند دوبل
- دندنه پنج
- چهار عدد جعبه
- شش عدد گلگیر نیم دایره
- جای کپسول آش نشانی
- منبع آب پلاستیکی
- پلاکان کشویی عقب
- ضریبه کبر دور درب (درب عقب و درب بغل)
- کل پخش کن گلگیر
- تگهدار نده درب عقب
- قلاب و زنجیر مهار بار در کف

**ابعاد خارجی:** طول: ۱۳۷۵۰ میلی متر عرض: ۲۵۵۰ میلی متر ارتفاع: ۴۰۰۰ میلی متر

**ابعاد داخلی:** طول: ۱۳۶۵۰ میلی متر عرض: ۲۴۸۰ میلی متر ارتفاع: ۳۷۸۰ میلی متر

**ساختمان شاسی:** شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آبیازی با استحکام بالا (ST52-3) همراه با جوش CO2 توسط دستگاه های جوش EWM آلمانی

**نوع محور:** سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی (SAF/BPW) پایه توقف: دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن (JOST/SAF)

**سیستم ترمز:** Wabco Knorr یا آلمانی با شیر سبک و سینکین اتوماتیک به همراه بوستر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوكه ترمز و ضد واژگون شدن) (ABS, RSS, RSF)

**رنگ:** عملیات رنگ طبق مراجعت زیر در سالن های مجهز و بسیار پیشرفته انجام میگیرد.

۱ - شات بلاست مطابق استاندارد SA2/5  
۲ - یک لایه ضد زنگ آپوکسی بعنوان آستر

۳ - رنگ نهایی از نوع پلی اورتان طبق نظر مشتری سیستم برق: کلید ۷ پل با خط برق ۲۴ ولت، چراغ های عقب و بغل از نوع سیستم Aspock/Sertplast

**رینگ:** شش عدد رینگ یک تکه خارجی 22.5 - 11.75  
385/65R22.5  
**لاستیک:** شش حلقه لاستیک تیوبلس

**ساختمان اتاق:** پوشش کف از تخته چند لایه مقاوم ضد سایش به ضخامت ۳۰ میلی متر، تاج جلو و ستونها در گوش ها و پایه های وسط ساخته شده از فولاد ST52-3، دریهای عقب و بغل از پروفیلهای آلمانیومی مخصوص، پایه های وسط بازشو و قابلیت حابجایی به صورت ریلی

**نوع زیربندی:** بالاتر با سیستم تعليق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع

**میل ریش:** ۲ اینچ GF یا JOST آلمانی به همراه فلنج

**چادر:** چادر HEYTEX آلمانی از نوع پلیمر مخصوص و ماندگاری رنگ، گراماز ۹۰ گرم

## 3-Axle Tarpaulin Semi-Trailer


### تریلر چادری معمولی سه محور



## تجهیزات قابل سفارشی

### متعلقات

- رینگ ولستیک زاپاس
- بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک
- زاپاس بند دوبل
- دندنه پنج
- چهار عدد جعبه
- قابلیت نصب ۸ عدد کانتینر لاک جهت حمل کانتینر های ۴۰ فوت و ۲۰ فوت
- جای کپسول آتش شانس
- شش عدد گلگیر نیم دایره
- گل پخش کن گلگیر
- منع آب پلاستیکی

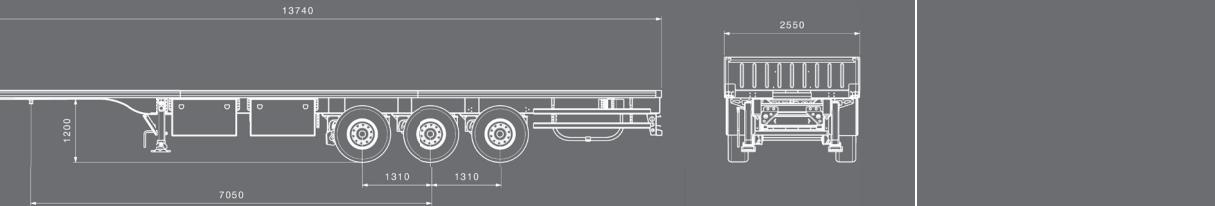

### مشخصات فنی

ابعاد: طول: ۱۳۷۵۰ میلی متر عرض: ۲۵۵۰ میلی متر  
ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آبیازی با استحکام بالا ST52-3 (H) همراه با جوش CO2 توسط دستگاه های جوش EWM آلمانی  
کف: پوشش کف از تخته چند لایه به مخفامت ۳۰ میلی متر ضد آب خارجی با روکش مخصوص و ضد خش (تخته روسی به سفارش مشتری)  
نوع محور: سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی (SAF/BPW)  
پایه توقف: دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۶ تن و استاتیکی ۵۰ تن (JOST/SAF)  
سیستم ترمز: Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سندگین اتوماتیک به همراه بوستر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوكه ترمز و ضد واگون شدن)  
رنگ شاسی: عملیات رنگ طبق مراحل زیر در سالن های مجهز و بسیار پیشرفته انجام میگیرد.


۱ - شات بلاست مطابق استاندارد SA2/5  
۲ - یک لایه ضد زنگ آب و بخوبی بعنوان آستر  
۳ - رنگ نهایی از نوع پلی اورتان طبق نظر مشتری  
سیستم برق: کلید ۷ پل با خط برق ۲۴ ولت، چراغ های عقب و بغل از نوع سیستم Aspock اتریشی  
رینگ: شش عدد رینگ یک تکه خارجی R22.5 - 11.75  
لاستیک: شش حلقه ولستیک تیوبسی 385/65R22.5  
نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعليق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع  
میل ریشن: ۲ ایج GF یا JOST آلمانی به همراه فلتچ

## 3- Axle Flatbed Semi-Trailer

### تریلر کفی سه محور

#### انواع تیپ

کفی قفل دار a.



کفی بغل دار b.

کفی رول بر c.





## تجهیزات قابل سفارشی

### متعلقات

### مشخصات فنی

- رینگ ولستیک زاپاس
- بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک
- زاپاس بند دوبل
- دندنه پنج
- دو عدد جعبه
- جای کپسول آتش نشانی
- شش عدد کلگیر نیم دایره
- گل پخش کن کلگیر
- منبع آب پلاستیکی

**ابعاد مفید:** طول: ۱۳۲۰۰ میلی متر عرض: ۲۴۲۵ میلی متر  
**ساخтар شاسی:** شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آریازی با استحکام بالا ST52-3 همراه با جوش CO2 توسط دستگاه های جوش EWM آلمانی (SAF/BPW) ۹ تن آلمانی  
**نوع محور:** سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی تنظم ارتفاع و بالا و پائین کردن ارتفاع تایر جلوی تریلر  
**رینک:** شش عدد یک تکه خارجی ۱۱.۷۵ - R22.5  
**لستیک:** شش حلقه لاستیک تویلس ۳۸۵/۶۵R22.5  
**پایه توقف:** دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن (JOST/SAF)

**میل ریشن:** ۲ اینچ GF یا JOST آلمانی به همراه فلنج  
**سیستم ترمز:** Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک سنتگین اتوماتیک همراه دو عدد بوستر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن)

**سیستم برق:** کلید ۷ پل با خط برق ۲۴ ولت، چراغهای عقب و بغل از نوع سیستم ASPOCK اتریشی

**رنگ شاسی:** عملیات رنگ طبق مراحل زیر در سالن های مجهز و بسیار پیشرفته انجام میگیرد که آنرا نسبت به سایر رقباً متمایز میسازد.

۱ - شات بلست مطابق استاندارد SA2/5  
۲ - یک لایه ضد زنگ آپوکسی بعنوان آستر

۳ - رنگ نهایی از نوع پای اورتان طبق نظر مشتری قفل های کاتینیر بر دارای ۱۲ عدد قفل کاتینیر ساخت JOST آلمان با قابلیت حمل یک کاتینیر ۴۰ فوت یا دو کاتینیر ۲۰ فوت یا یک کاتینیر ۵۰ فوت سینگین یا یک کاتینیر ۳۰ فوت

## 3-Axle Flatbed Container Carrier Semi-Trailer

### تریلر کاتینین بر سه محور

#### تیپ

#### کاتینین جامبو -



## تجهیزات قابل سفارشی

## متعلقات

## مشخصات فنی

- رینگ ولستیک زاپاس
- بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک
- زاپاس بند دوبل
- دندنه پنج
- یک عدد جعبه
- جای کپسول آتش نشانی
- شش عدد کلگیر نیم دایره
- کل پخش کن کلگیر

**ابعاد مفید:** طول : ۱۰۱۶۰ میلی متر عرض : ۲۵۵۰ میلی متر حجم : ۳۳۲ متر مکعب

**ساخтар شاسی:** شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آبیازی با استحکام بالا

**ساخтар اتاق:** دیواره ها به ضخامت ۴ میلی متر و کف به ضخامت ۵ میلی متر از فولاد ST52-3 همراه با جوش CO2 توسط دستگاه های جوش EWM آلمانی

**جای کپسول آتش نشانی:** دیواره ها به ضخامت ۴ میلی متر و کف به ضخامت ۵ میلی متر از فولاد (ST52-3,Qste 380Tm)

**نوع محور:** سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی (SAF/BPW) از نوع CD های Offroad

**مخصوص جاده های شوسه و Offroad**

**نوع زیربندی:** بالی با سیستم تعليق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پائین کردن ارتفاع تایر جلوی تریلر

**رینگ:** شش عدد یک تکه خارجی ۱1.75 - R22.5

**لاستیک:** شش حلقه لاستیک تیوبلس 385/65R22.5

**پایه وقف:** دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن

(JOST/SAF)

**میل ریش:** ۲ اینچ JOST GF یا GF آلمانی به همراه فلنج

**جک:** ۵۰ تنی Hidromas با باک روغن و سیستم هیدرولیک کامل

**سیستم ترمز:** Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک سنگین اتوماتیک همراه دو

عدد بوسټر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن)

**سیستم برق:** کلید ۷ پل با خط برق ۲۶ ولت، چراغهای عقب و بغل از نوع سیستم ASPOCK اتریش

**رنگ شاسی:** عملیات رنگ طبق مراحل زیر در سالن های مجهز و بسیار پیشرفته

انجام میگیرد که آنرا نسبت به سایر رقبا متمایز میسازد.

۱ - شات بلست مطابق استاندارد SA2/5

۲ - یک لایه ضد زنگ آپوکسی بعنوان آستر

۳ - رنگ نهایی از نوع پلی اورتان طبق نظر مشتری

## 3-Axle Tipper Semi-Trailer

### کمپرسی سه محور



## تجهیزات قابل سفارشی

### متعلقات

### مشخصات فنی

● رینگ و لاستیک زاپاس

● بالابر محور جلو به صورت دستی و اتومات و

● سیستم قفل پارک

● زاپاس بند دوبل

● دندنه پنج

● یک عدد جعبه

● جای کپسول آتش نشانی

● شش عدد کلگیر نیم دایره

● کل پخش کن کلگیر

ابعاد مفید: طول: ۱۰۶۴۰ میلی متر عرض: ۲۵۵۰ میلی متر حجم: ۳۳۵۰۰ لیتر

ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد آریازی با استحکام بالا

EWM آلمانی

CO2 ST52-3 توسط دستگاه های جوش

آغازه

ساختار مخزن: از ورق ۴ میلی متری و دارای ۳ محفظه جداگانه

نوع محور: سه عدد محور دیسکی ۹ تن آلمانی (SAF/BPW) از نوع CD های

Offroad

مخصوص جاده های شوسه و

روضه

تنظیم ارتفاع و بالا و پائین کردن ارتفاع تایر جلوی تریلر

R22.5 - 11.75

رنگ: شش عدد یک تکه خارجی 385/65R22.5

لاستیک: شش حلقه لاستیک تیوبلس

پایه توقف: دو سرعته آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن

(JOST/SAF)

میل ریش: ۲ اینچ GF یا JOST آلمانی به همراه فلنج

جک: ۵۰ تنی Hidromas

باک روغن و سیستم هیدرولیک کامل

سیستم ترمز: Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک سنگین اتوماتیک همراه دو

عدد بوستر جفت و سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد

واژگون شدن)

سیستم برق: کلید ۷ پل با خط برق ۲۴ ولت، چراغهای عقب و بغل از نوع سیستم:

ASPOCK اتریش

رنگ شاسی: عملیات رنگ طبق مراحل زیر در سالن های مجهز و بسیار پیشرفته

انجام میگیرد که آنرا نسبت به سایر رقبا متمایز میسازد.

۱ - شات بلست مطابق استاندارد SA2/5

۲ - یک لایه ضد زنگ آپوکسی بعنوان آستر

۳ - رنگ نهایی از نوع پلی اورتان طبق نظر مشتری

## 3-Axle Tanker Semi-Trailer

### タンکر حمل سوخت سه محور



# YAGHUT

**کارخانه:**

ایران - تبریز، جاده آذربایجان - کیلومتر ۵ جاده جزیره اسلامی  
تلفن: (۰۴۱) ۳۳۴۶۷۰۳۰ - نمبر: ۰۲۰-۳۳۴۶۷۰۴۱.

**Factory:**

5th km of Jazireh Road , Azarshahr Road,TABRIZ-IRAN  
Tel: +98 (41) 33467030      Fax: +98 (41) 33467020

E-Mail:[info@yaghutgroup.com](mailto:info@yaghutgroup.com)

Website: [www.yaghutgroup.com](http://www.yaghutgroup.com)

[https://instagram.com/yaghut\\_tabriz](https://instagram.com/yaghut_tabriz)